

SIMPO

Osoitteellinen paloilmoitinkeskus

EN54-2/4

Kuvaus

Simpo on kustannustehokas ratkaisu yksinkertaisempiin paloilmoitinkohteisiin (enintään 48 paloryhmää), joissa vaatimuksena on 24 tunnin varakäyntiaika. Keskus soveltuu hyvin myös palovaroitinkohteisiin joissa halutaan käyttää laadukkaita EN54-hyväksytyjä laitteita. Keskuksessa on yksi tai kaksi silmukkaa, joita voidaan haaroittaa. Silmukassa voi olla enintään 250 osoitteellista Teletek TTE yhteensopivaa laitetta.

Ohjelmoitavissa myös **ProSTE** -ohjelmalla.



Ominaisuudet

Silmukat: 1-2
 Laitteita per silmukka: 250
 Paloryhmiä: 48
 Ohjauksia (valvottuja): 5
 Ohjauksia (releitä, ohjelmoitavissa): 4, 15A/24VDC
 Tuloja: 3
 Tapahtumamuisti: 10 240
 Näyttö: 4x40 merkkiä
 Monikielisyys: Kyllä
 Paikalla/Poissa toiminto: Kyllä

CE 14
 1293

DoP No: 001

1293-CPR-0401
 Tested by EVPU

Tekniset tiedot

Virransyöttö: 90 - 264 VAC
 Taajuus: 47 - 440 Hz
 Akku: 1 kpl, 12V / 18Ah
 Käyttölämpötila: -5°C - +40°C
 Suhteellinen ilmakosteus (max): 95 %
 Paino (ilman akkua): ~4,2kg
 Mitat: 306x412x81,2 mm

Yhteensopivat tuotteet

- **Simpo TTE Loop** - Lisäkortti, 1 silmukka
- **SensolRIS-ilmaisimet** - Lämpö-, savu- ja yhdistelmäilmaisimet
- **SensolRIS-yksiköt** - Konventionaaliset ilmaisimet, tuloyksiköt, releyksiköt jne.
- **SensolRIS-sireenit/vilkut** - Sireenit, vilkkusireenit, kantaäänisireenit sekä kantaäänivilkkusireenit.
- **ProSTE-ohjelmointisovellus** - Sovellus Teletek Electronics JSC:n laitteiden ohjelmointi.


Valmistaja:

Jakelija Suomessa:

SIMPO

Osoitteellinen paloilmoitinkeskus

EN54-2/4

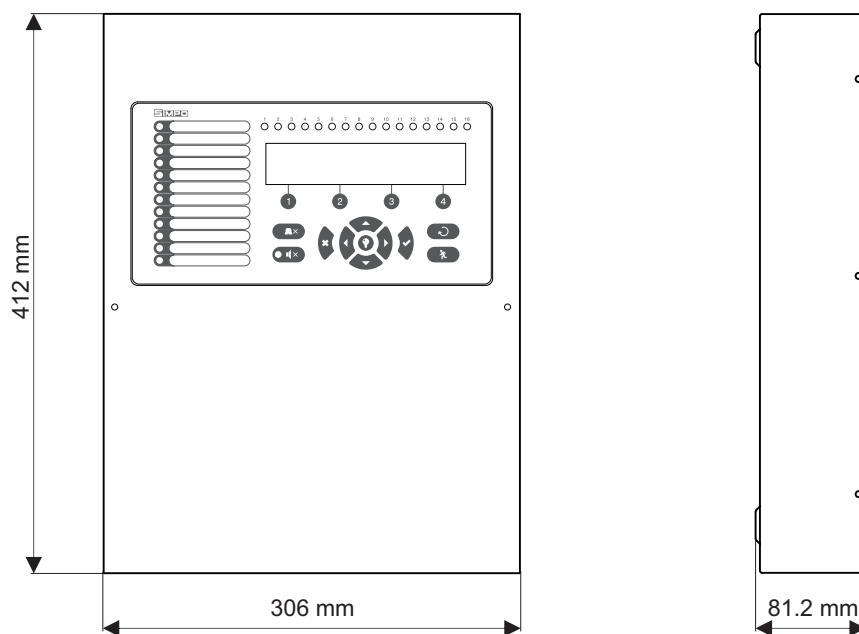

● Valmistaja:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

Jakelija Suomessa:

Cottari Turvallisuusjärjestelmät Oy
010-6668 484, ctj@ctj.fi, www.ctj.fi